



CTS KUITUPÄÄTELAITTEEN 2.VAIHEINEN TALLENTAMINEN

1. Kirjaudu modeemin hallintaan selaimella osoitteeseen 192.168.0.1
Käyttäjätunnus: user, Salasana: CTSadministrator

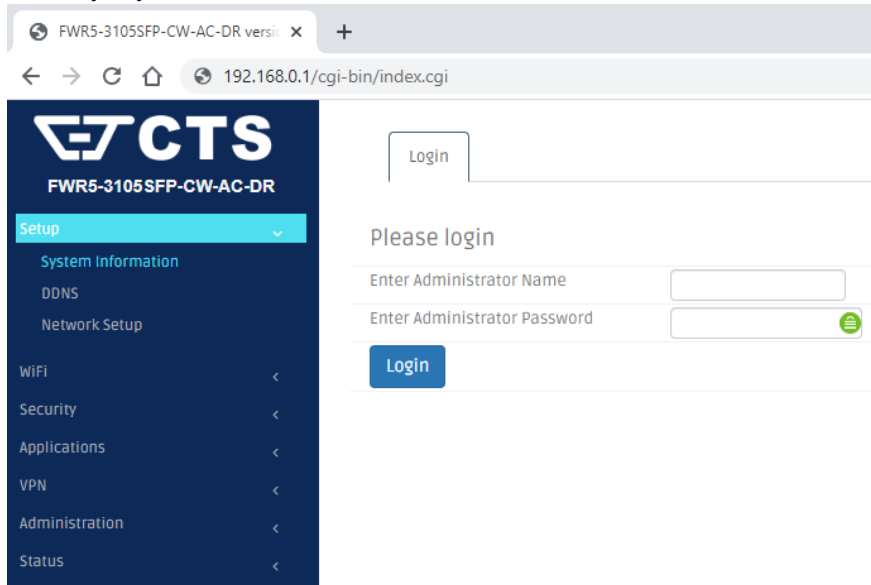

2. Päätelaitteeseen tehdyt muutokset tallennetaan OK painikkeella.

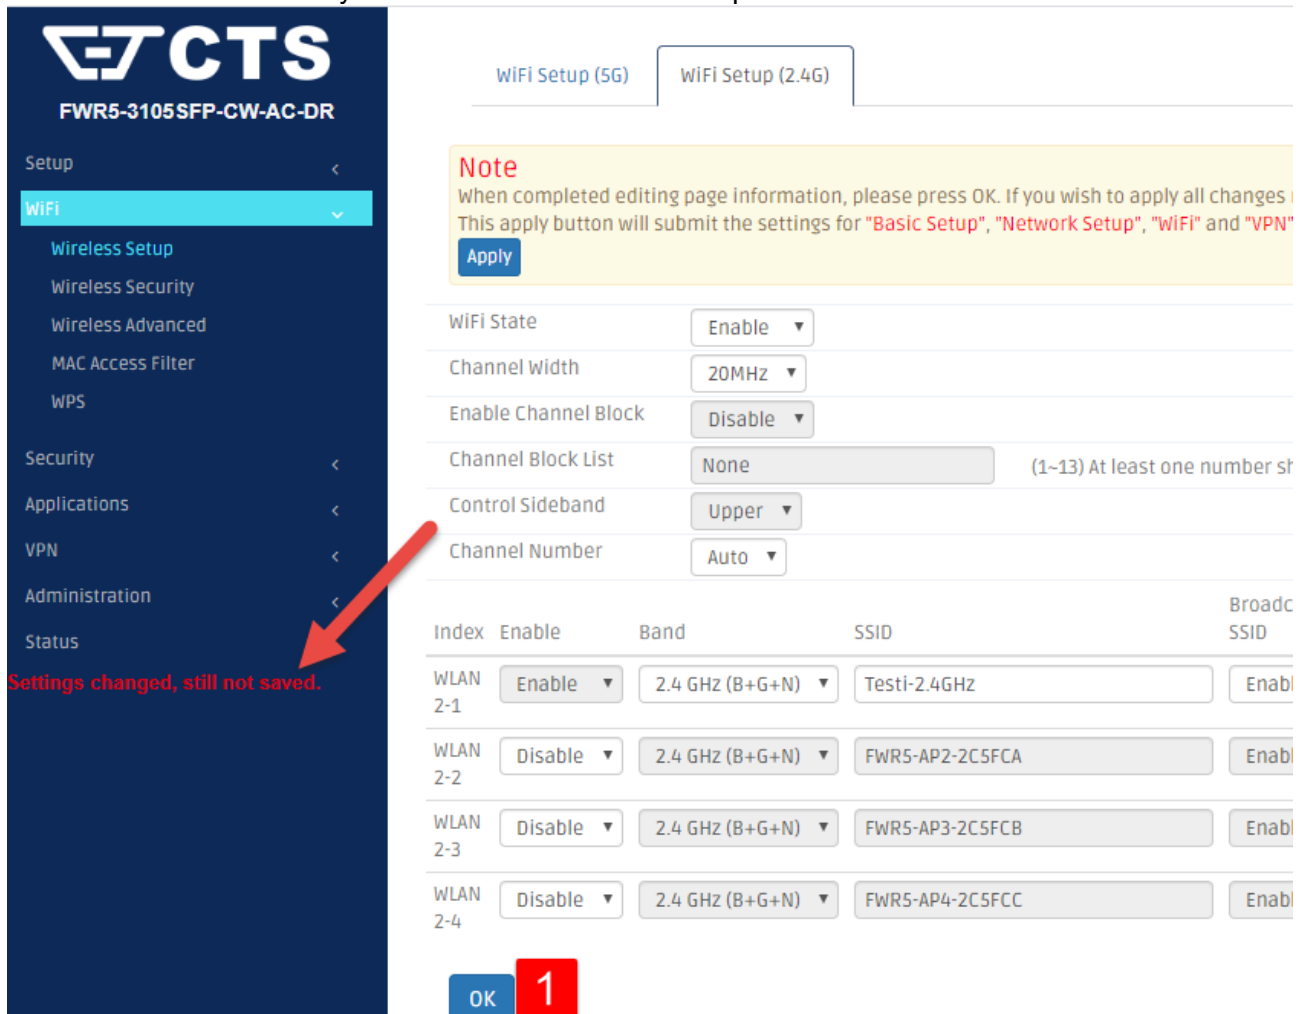

Note
When completed editing page information, please press OK. If you wish to apply all changes This apply button will submit the settings for "Basic Setup", "Network Setup", "WiFi" and "VPN"

Apply

WiFi Setup (5G) | WiFi Setup (2.4G)

WiFi State: Enable

Channel Width: 20MHz

Enable Channel Block: Disable

Channel Block List: None (1~13) At least one number st

Control Sideband: Upper


Channel Number: Auto

| Index | Enable | Band | SSID | Broadc SSID |
|----------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| WLAN 2-1 | Enable | 2.4 GHz (B+G+N) | Testi-2.4GHZ | Enabl |
| WLAN 2-2 | Disable | 2.4 GHz (B+G+N) | FWR5-AP2-2C5FCA | Enabl |
| WLAN 2-3 | Disable | 2.4 GHz (B+G+N) | FWR5-AP3-2C5FCB | Enabl |
| WLAN 2-4 | Disable | 2.4 GHz (B+G+N) | FWR5-AP4-2C5FCC | Enabl |

OK **1**

Settings changed, still not saved.

3. Tallenna konfiguraatio Administration - Save & Logout valikossa

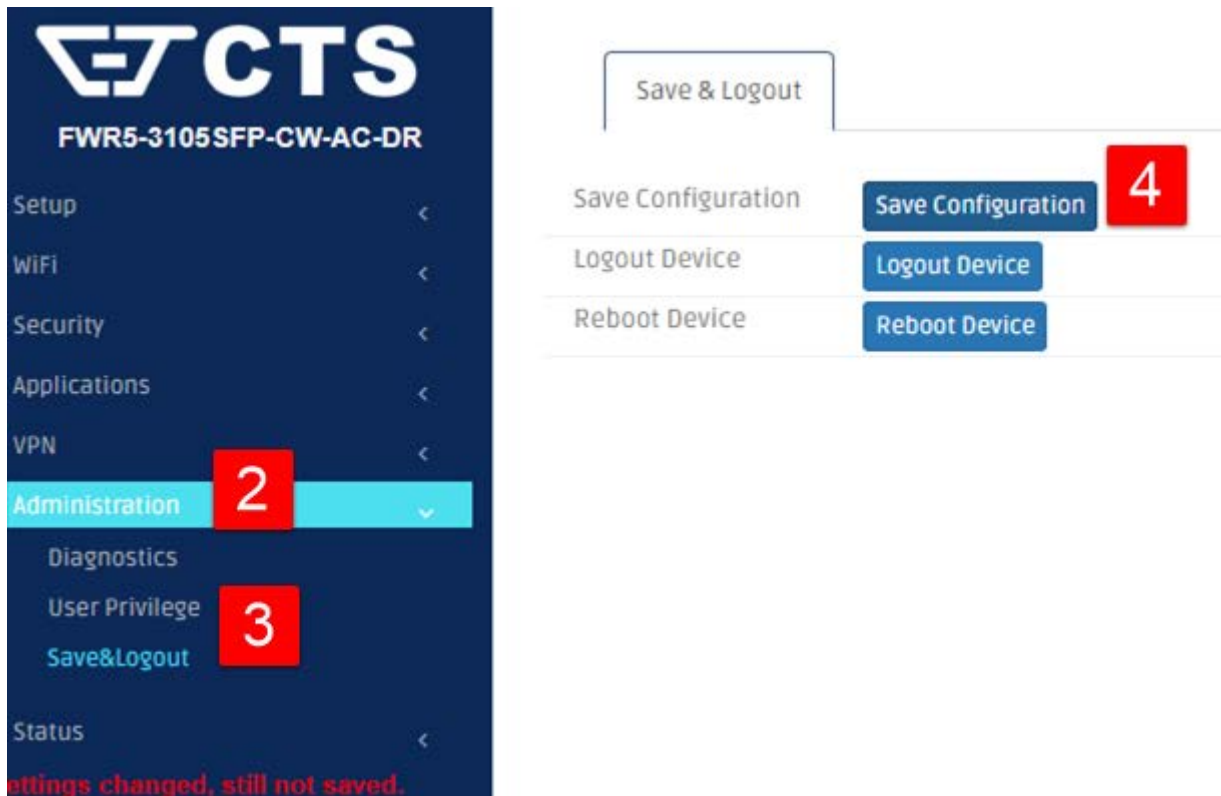

4. Käynnistä laite uudelleen Reboot Device painikkeella, jonka jälkeen tehdyt muutokset tulevat voimaan.