

ARRIS IPTV-Box:in vaatimat protokolla asetukset TP-Link Archer C7 WiFi-reitittimessä



Jotta TP-Link Archer C7 ja Arris IPTV-box toimivat yhdessä tulee TP-Link Archer C7:ssä ottaa käyttöön IGMP-protokolla.

Käyttöönotto tapahtuu alla olevan ohjeen mukaisesti.


1. Valitaan käytettävän päätelaitteen (Älypuhelin, Tabletti, Tietokone) TP-Link_A4ER_5G WiFi-verkko Kirjaututaan TP-Link Archer C7 WiFi-verkkoon (esim. TP-Link_A4ER_5G , kuva alla, salasanaalla 41190098) Huom!! Kaikilla TP-Link reitittimillä on oletuksena oma yksilöllinen WiFi-verkkotunnuksensa (SSID) ja Salasana






2. Kun Yhteys TP-Link Archer C7:ään on luotu/onnistunut , voidaan TP-LINK Archer C7 hallintaan kirjautua paikallisesti selaimella (Chrome, Firefox, Edge , jne) kirjoittamalla hakuriville 192.168.0.1 ja hyväksymällä valinta Hyväksyntä avaa TP-Link Archer C7:än hallintasovelluksen



Ensimmäisellä kirjautumiskerralla ja laitteen resetoinnin (tehdasasetukset) jälkeen tulee käyttäjän luoda SALASANA jolla asetuksia voidaan muuttaa.



Näyttöön avautuu asetusruutu, joka koostuu kolmesta osasta: Quick setup, Basic ja Advanced.

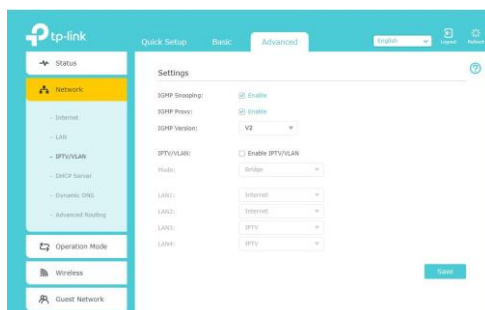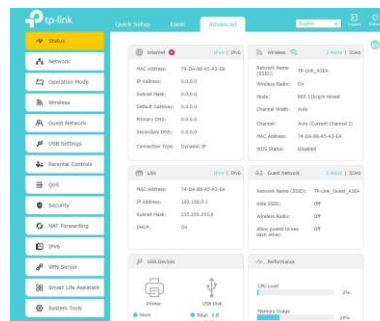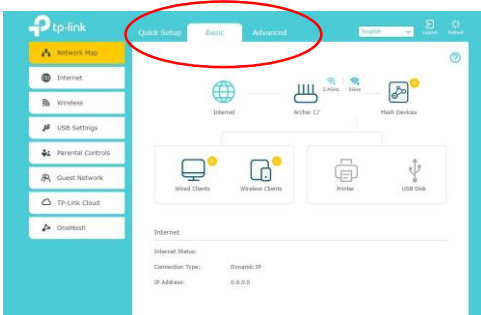

Siirrytään kohtaan **Advanced** , valitaan **Network -> IPTV/VLAN** , merkitään kohdat **IGMP Snooping** ja **IGMP Proxy** (enable) ja painetaan **SAVE** . Onnistuneen tallennuksen jälkeen voidaan asetusikkunat sulkea